
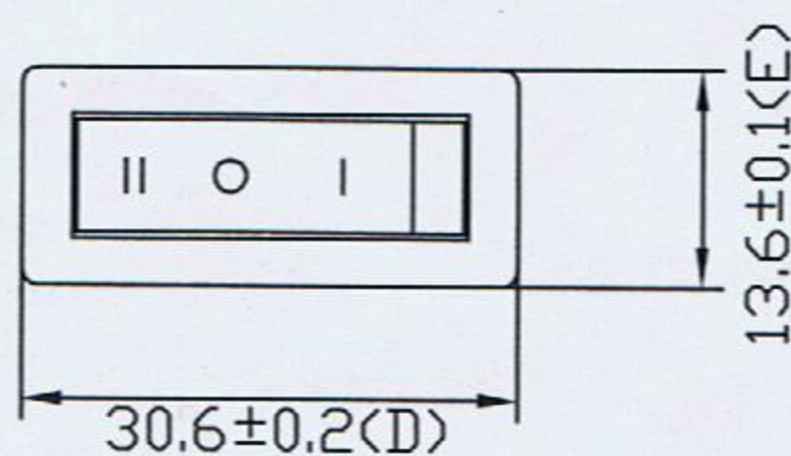
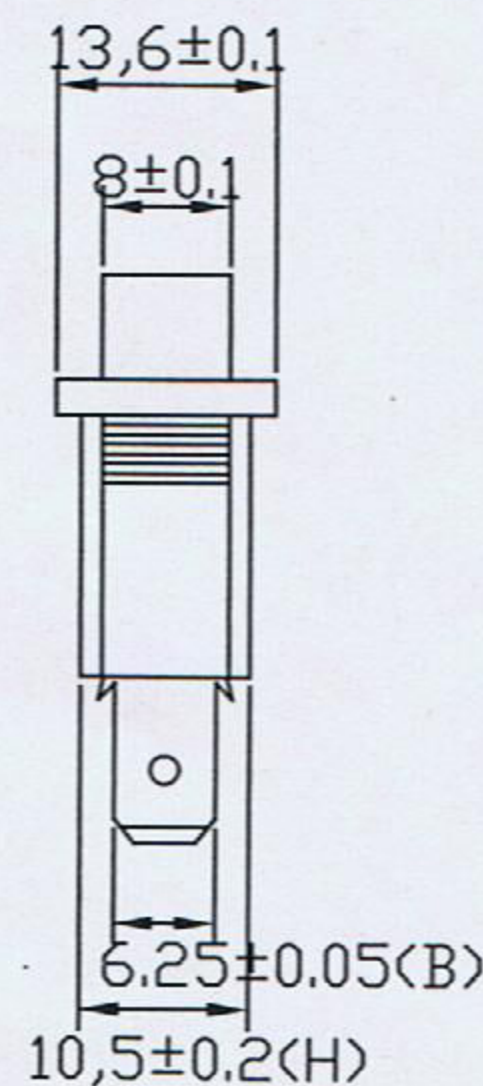
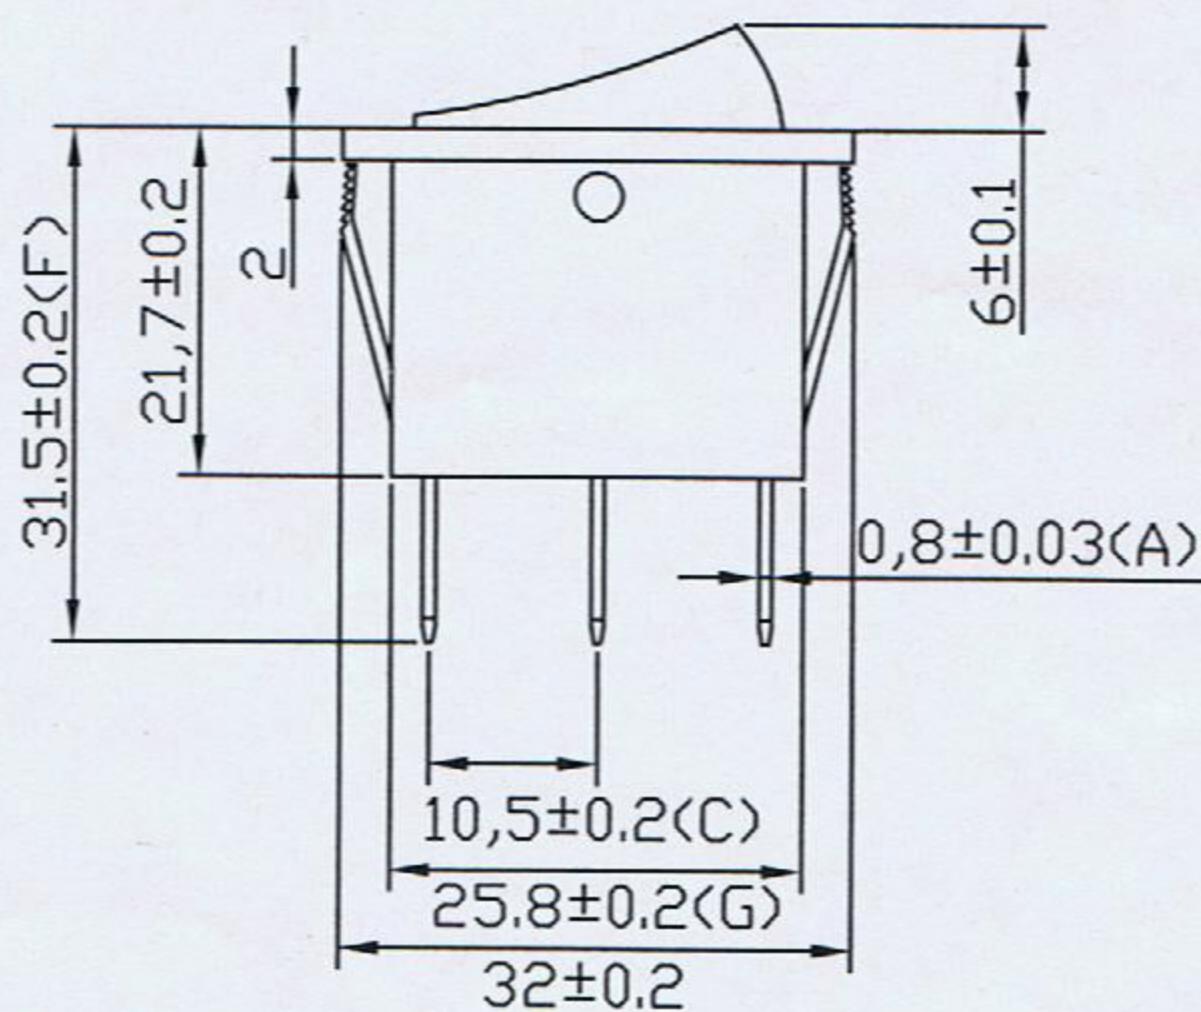


3P ON-OFF-ON

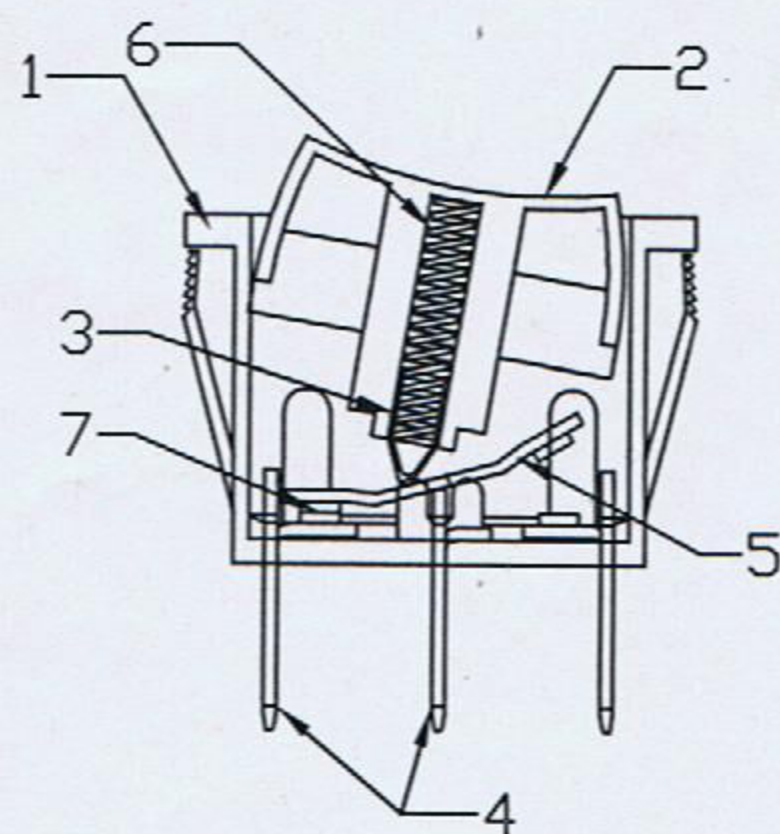

技术参数  
 接触电阻:  $\leq 500\text{m}\Omega$   
 绝缘电阻:  $> 500\text{M}\Omega$  500VDC  
 耐电压:  $\geq 1800\text{VAC}/60\text{S}$   
 寿命:  $\geq 50000$ 次 (机械寿命);  
 $\geq 10000$ 次 (负荷寿命);

| 7  | 触点 | 2  | 复合银  |         | 温州  |
|----|----|----|------|---------|-----|
| 6  | 压簧 | 1  | 钢丝电镀 |         | 江苏  |
| 5  | 跳板 | 1  | 黄铜电镀 |         | 上海  |
| 4  | 焊脚 | 3  | 黄铜电镀 |         | 上海  |
| 3  | 铜套 | 1  | 黄铜电镀 |         | 上海  |
| 2  | 盖子 | 1  | PA66 | UL94V-0 | 新加坡 |
| 1  | 基座 | 1  | PA66 | UL94V-0 | 新加坡 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料   | 阻燃      | 产地  |

描 图

校 核

底图总号

旧底图总号

签 字

日 期

客 户 意 见

客户名称:

产品规格:

产品名称: 电源开关

1

2

3

签 字:

盖 章:

版 次

A、0

单 位

mm

设 计

陈运祥

标 准 化

等 级 标 识

重 量

比 例

制 图

陈明超

批 准

周朝生

1:1

审 核

陈明超

日 期

共 张

第 张

工 艺

日 期

共 张

第 张