



特点


1. MZ12 系列产品为树脂涂装引线型
2. 适用连续在 140V_{AC}（高阻态）电压下工作
3. 规格齐全
4. 长期稳定
5. 产品过载保护后不需要再设置
6. 开关无触点，无噪音



应用范围

1. 电机
2. 变压器、适配器
3. 开关电源
4. 控制面板
5. 电子线路

外形尺寸（单位：mm）

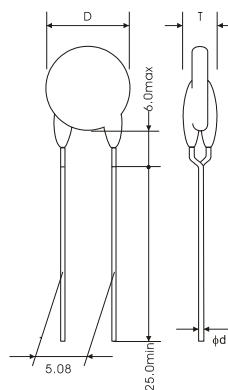

MZ12 型

型号说明

MZ	1	2 -	05	P	25R	H	140	
PTC 热敏电阻器		系列：用于通用线路过流过载保护		类别：电压等级：1-550/420/265/250V 2-140V、3-30/60V、5-15/18V		最大工作电压：140-140V 允差范围：H-±25% M-±20% N-±30%		
芯片尺寸：08-8mm 10-10mm 20-20mm		阻值 R ₂₅ ：4R7-4.7 Ω 47R-47 Ω 471-470 Ω		居里温度类别：P-120℃ M-80℃ N-100℃ R-140℃				

规格表

型 号	额定电阻值 R ₂₅ (Ω) ±25%	不动作电流 I _{nt} (mA)		动作电流 @25℃ I _t (mA)	最大工作 电压 V _{max} (V)	最大电流 I _{max} (A)	居里温度 T _c (°C)	外形尺寸 (mm)		
		@25℃	@60℃					D _{max}	T _{max}	Φd
MZ12-20P2R6H140	2.6	650	500	1300	140	4.3	120 (P)	22.0	5.0	0.6
*MZ12-16P4R7H140	4.7	425	330	850	140	3.1		17.5	5.0	0.6
*MZ12-16P5R6H140	5.6	400	310	800	140	3.1		17.5	5.0	0.6
MZ12-13P6R8H140	6.8	325	250	650	140	1.8		14.0	5.0	0.6
*MZ12-12P5R6H140	5.6	325	250	650	140	1.8		13.5	5.0	0.6
*MZ12-12P6R8H140	6.8	300	230	600	140	1.8		13.5	5.0	0.6
*MZ12-10P10R140	10	225	170	450	140	1.2		11.0	5.0	0.6
*MZ12-10P6R8H140	6.8	275	200	550	140	1.2		11.0	5.0	0.6
*MZ12-08P22RH140	22	135	110	270	140	0.8		9.0	5.0	0.6
MZ12-06P25RH140	25	125	90	250	140	0.5		7.0	5.0	0.6
*MZ12-05P33RH140	33	90	70	175	140	0.3		6.5	5.0	0.6



MZ12-16R2RIH140	2.1	710	570	1420	140	3.1	140 (R)	17.5	5.0	0.6
MZ12-13R3R8H140	3.8	500	400	1000	140	1.8		14.0	5.0	0.6
MZ12-10R15RH140	15	210	170	420	140	1.2		11.0	5.0	0.6
MZ12-10R6R7H140	6.7	300	230	600	140	1.2		11.0	5.0	0.6
MZ12-10R10RH140	10	250	200	500	140	1.2		11.0	5.0	0.6
MZ12-08R12RH140	12	200	160	400	140	0.6		9.0	5.0	0.6

注：1. 规格表中*表示该型号产品已通过 UL(号：E243011)认证。

2. 规格表中 R_{25} 电阻值精度可根据客户需要选择。

3. 根据使用条件选择不同的引线规格。

4. 产品包装可按客户要求包装。