
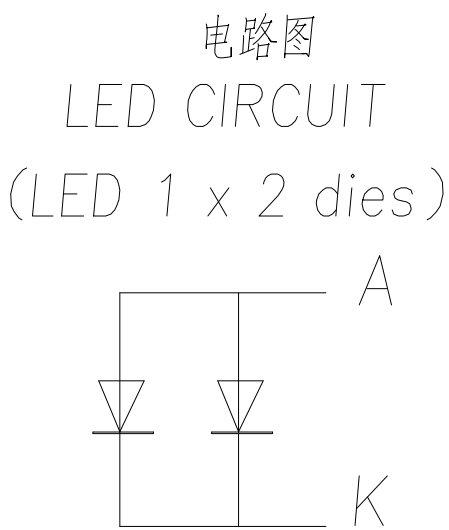
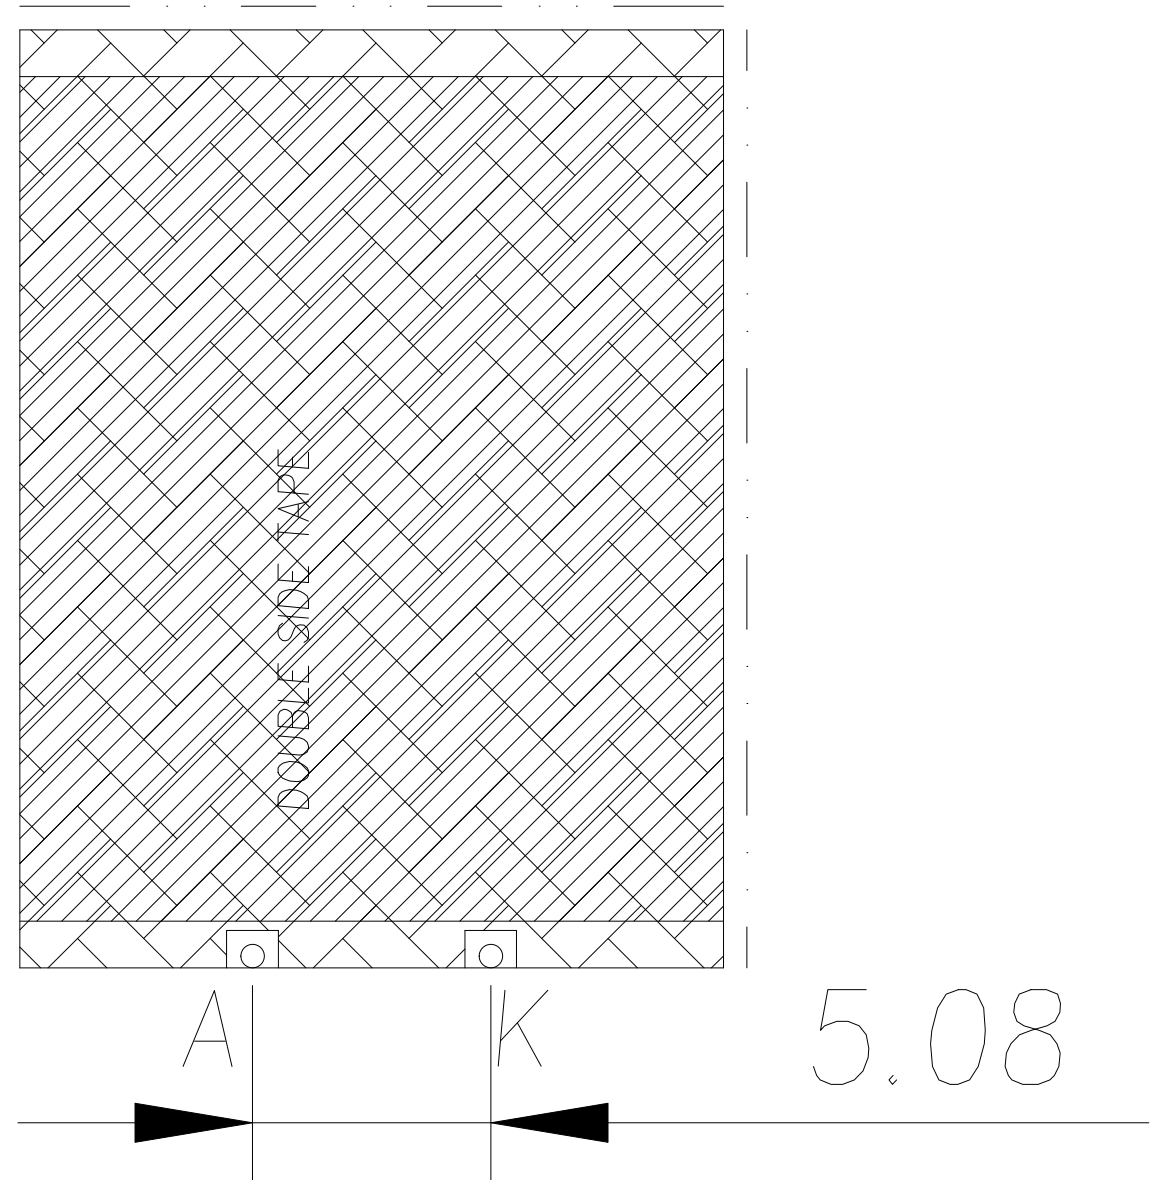
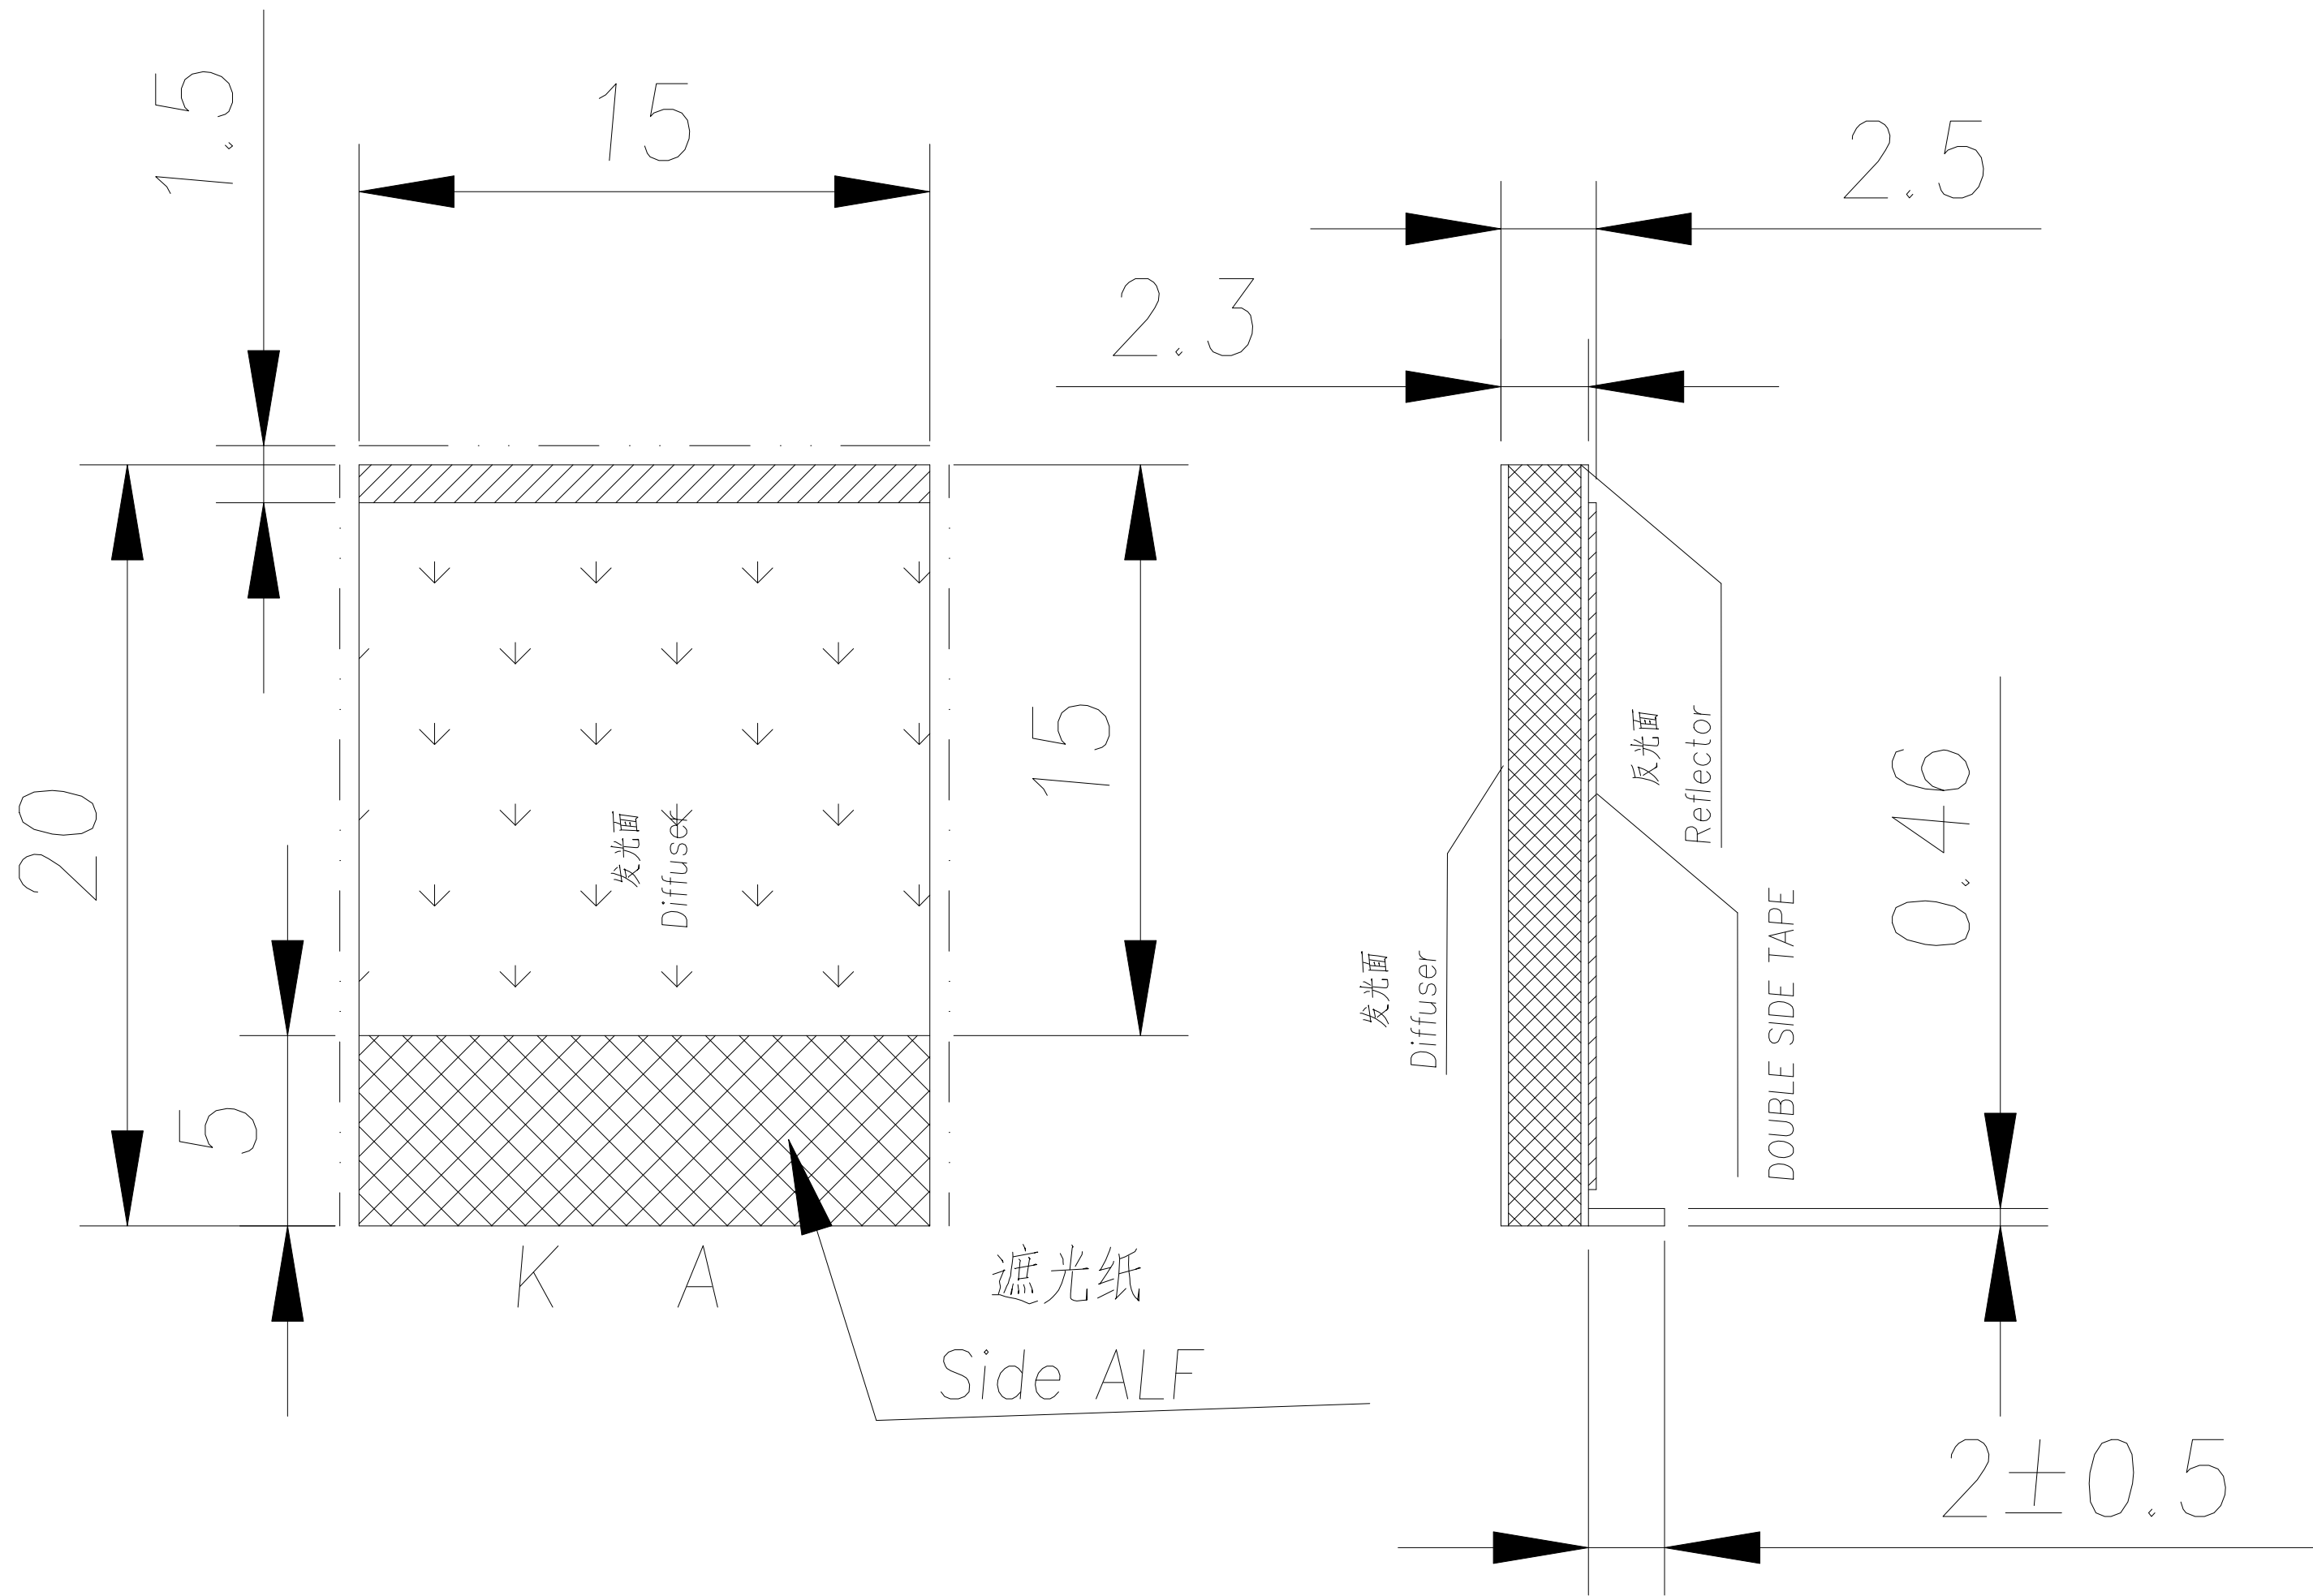






参数名称 Item	符号 Symbol	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Condition
正向电压 Forward Voltage	Vf	2.7	--	3.0	V	If=15mA
反向电流 Reverse Current	Ir	--	--	10	μA	Vr=5V
发光强度 Luminous Intensity	Iv	--	0	--	cd/m ²	If=15mA
峰值波长 Peak Emission Wavelength	λp	0	--	0	nm	If=0mA
色坐标 Color Chromaticity	X Y	0.24	--	0.29	nm	If=15mA
		0.25	--	0.30		



-  ALF (ALUMINIUM FOIL) 遮光区
-  D.S.T (DOUBLE SIDE TAPE) 双面胶
-  E.L.A (Effective Light Area) 出光区

说明(NOTES):

1. 出光类型(LED TYPE): 1个LED,右侧出光(1 LED, RIGHT SIDE)
2. 颜色(COLOUR): 白色
3. 出光均匀性(UNIFORMLY): ≥70%
4. 未标注公差(UNMARKED TOLERANCES): ±0.3mm

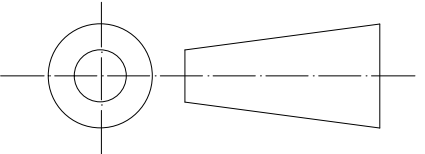图纸确认栏 The diagram paper confirmation column				 厦 门 精 显 电 子 有 限 公 司 XIAMEN PRECISE DISPLAY CO., LTD.			
修 改 记 录 REVISION RECORD				设计 Drawn :	型号 Model Name:		
序号 VER	日期 Date	修 改 内 容 Modify Contents	姓名 Name	L.F.C	ZJDB-2596W-3		
1				审核 UNIT:	日期 Date:		
2				Z.J.G	2019-11-09		
3				单位 Checker :			
4				mm			
5				Page: 1-1			