




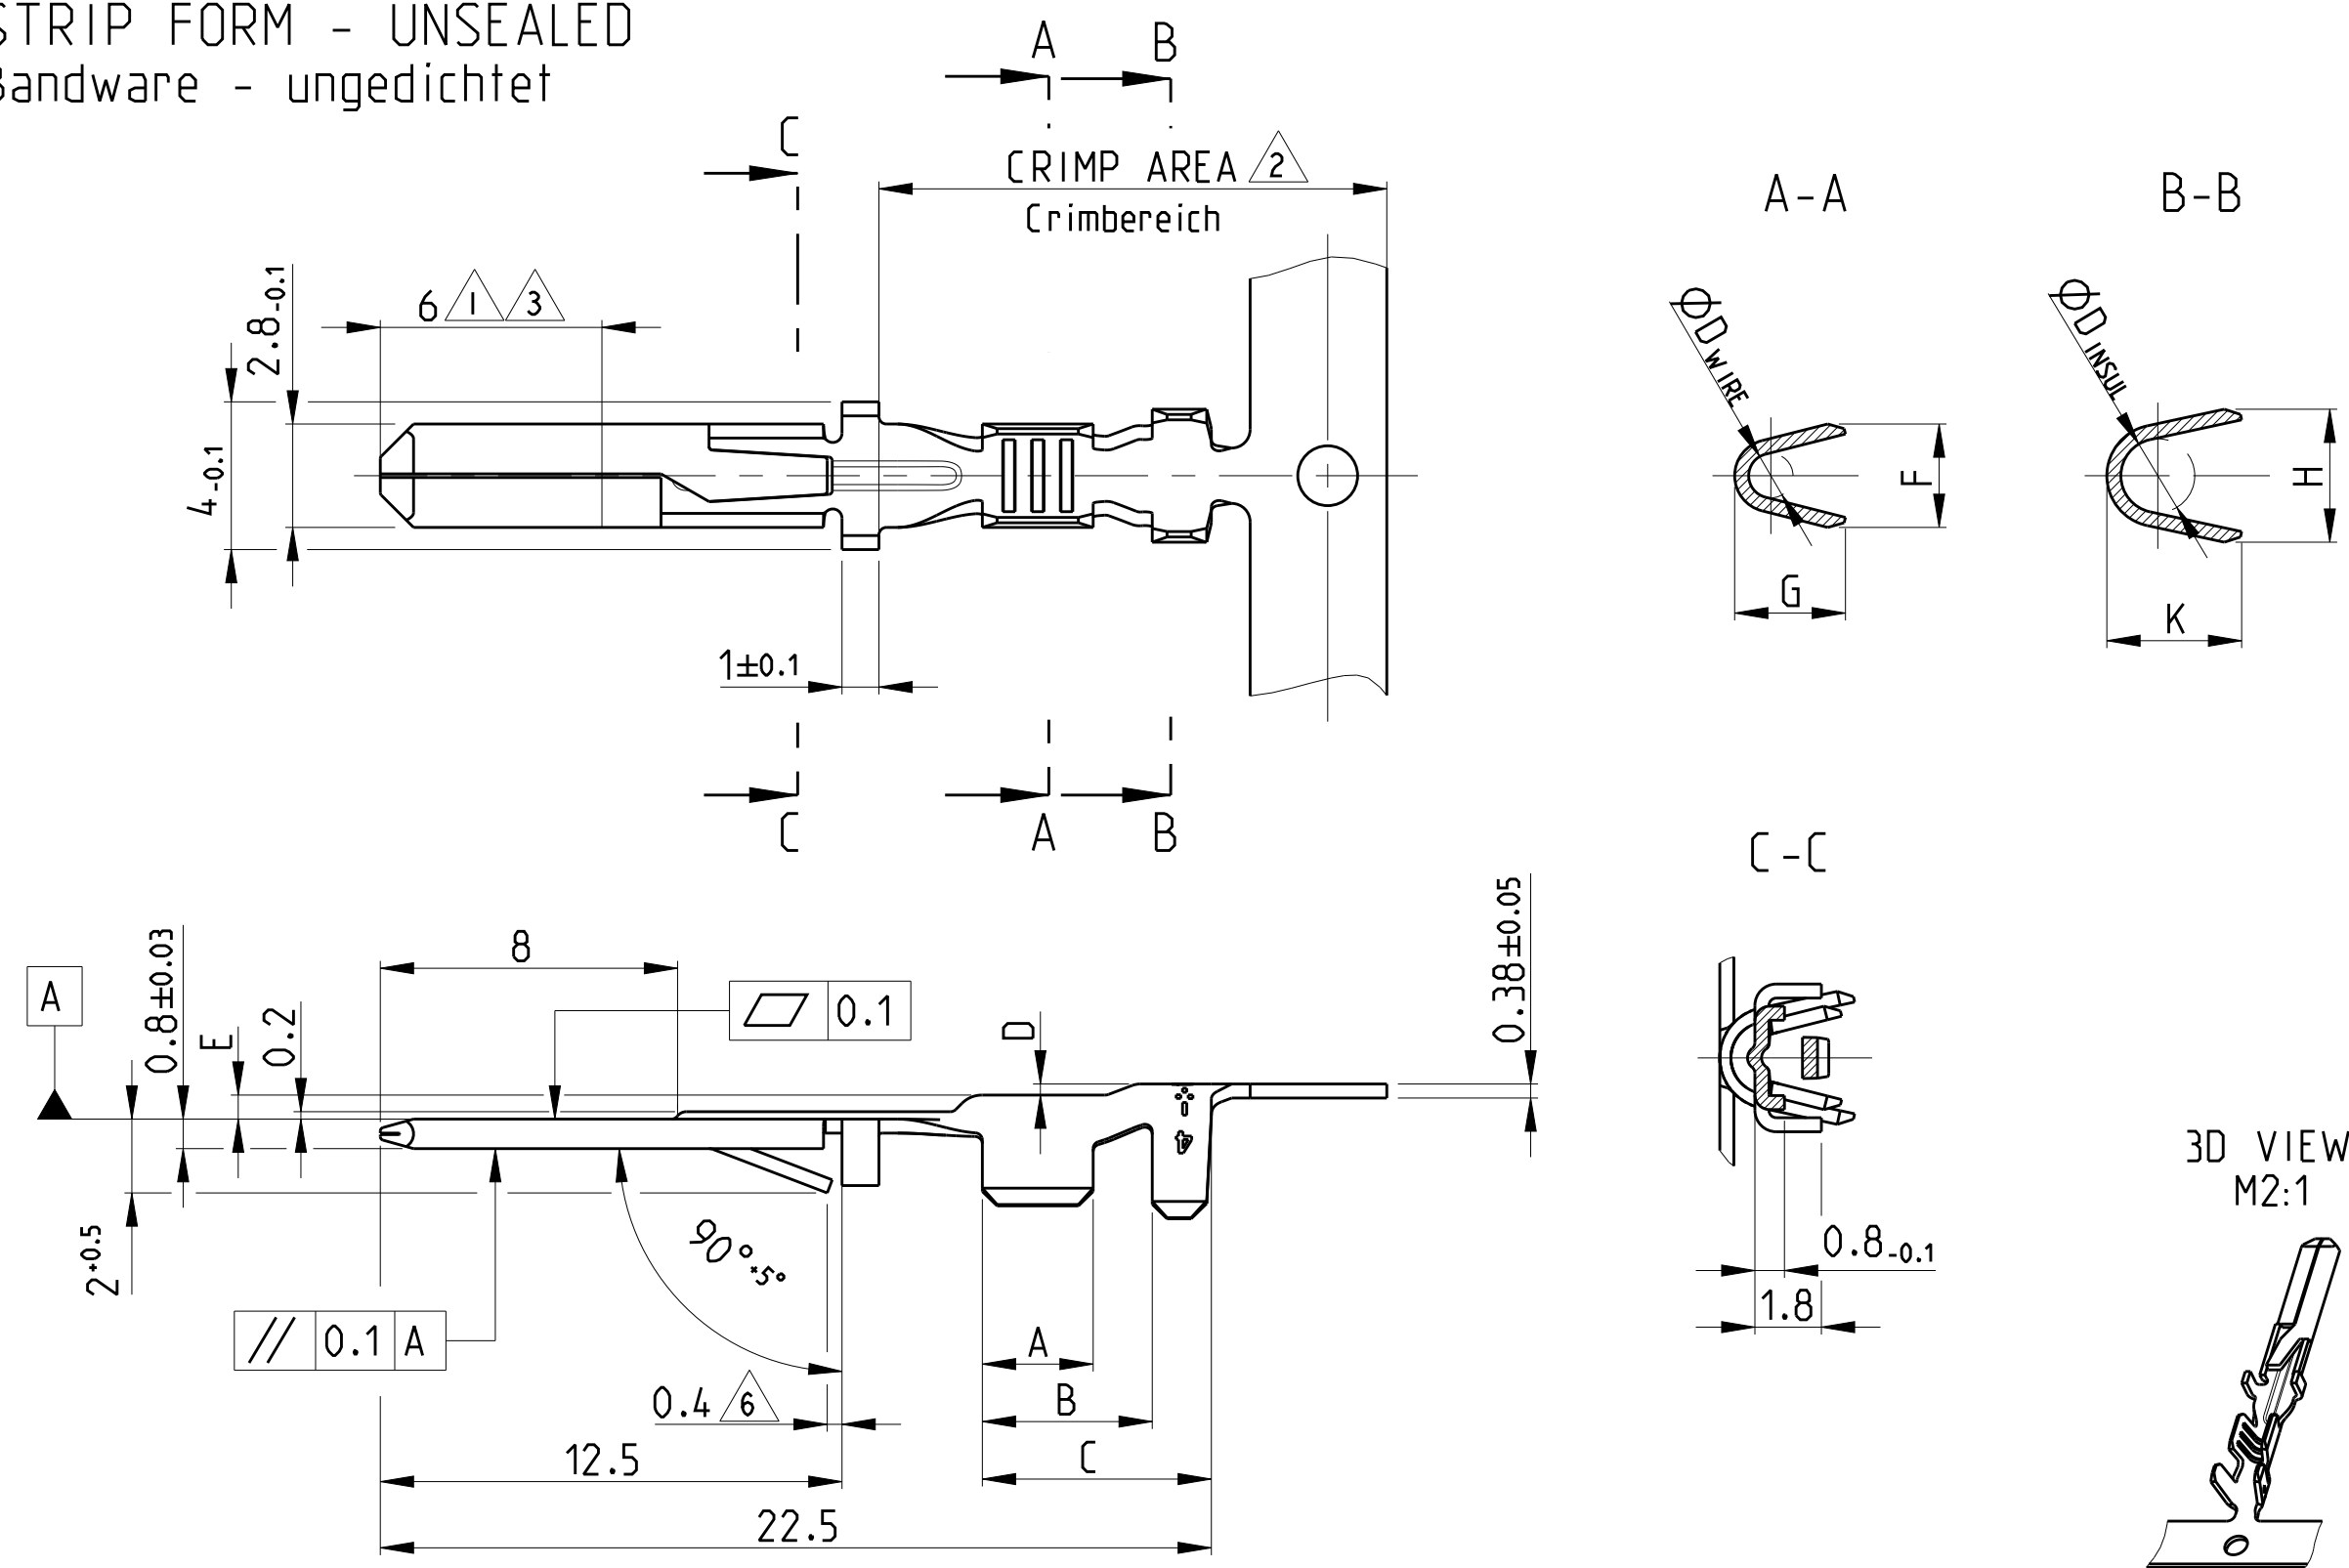

STRIP FORM - SINGLE WIRE SEAL
Bandware - Einzel-Dichtung System

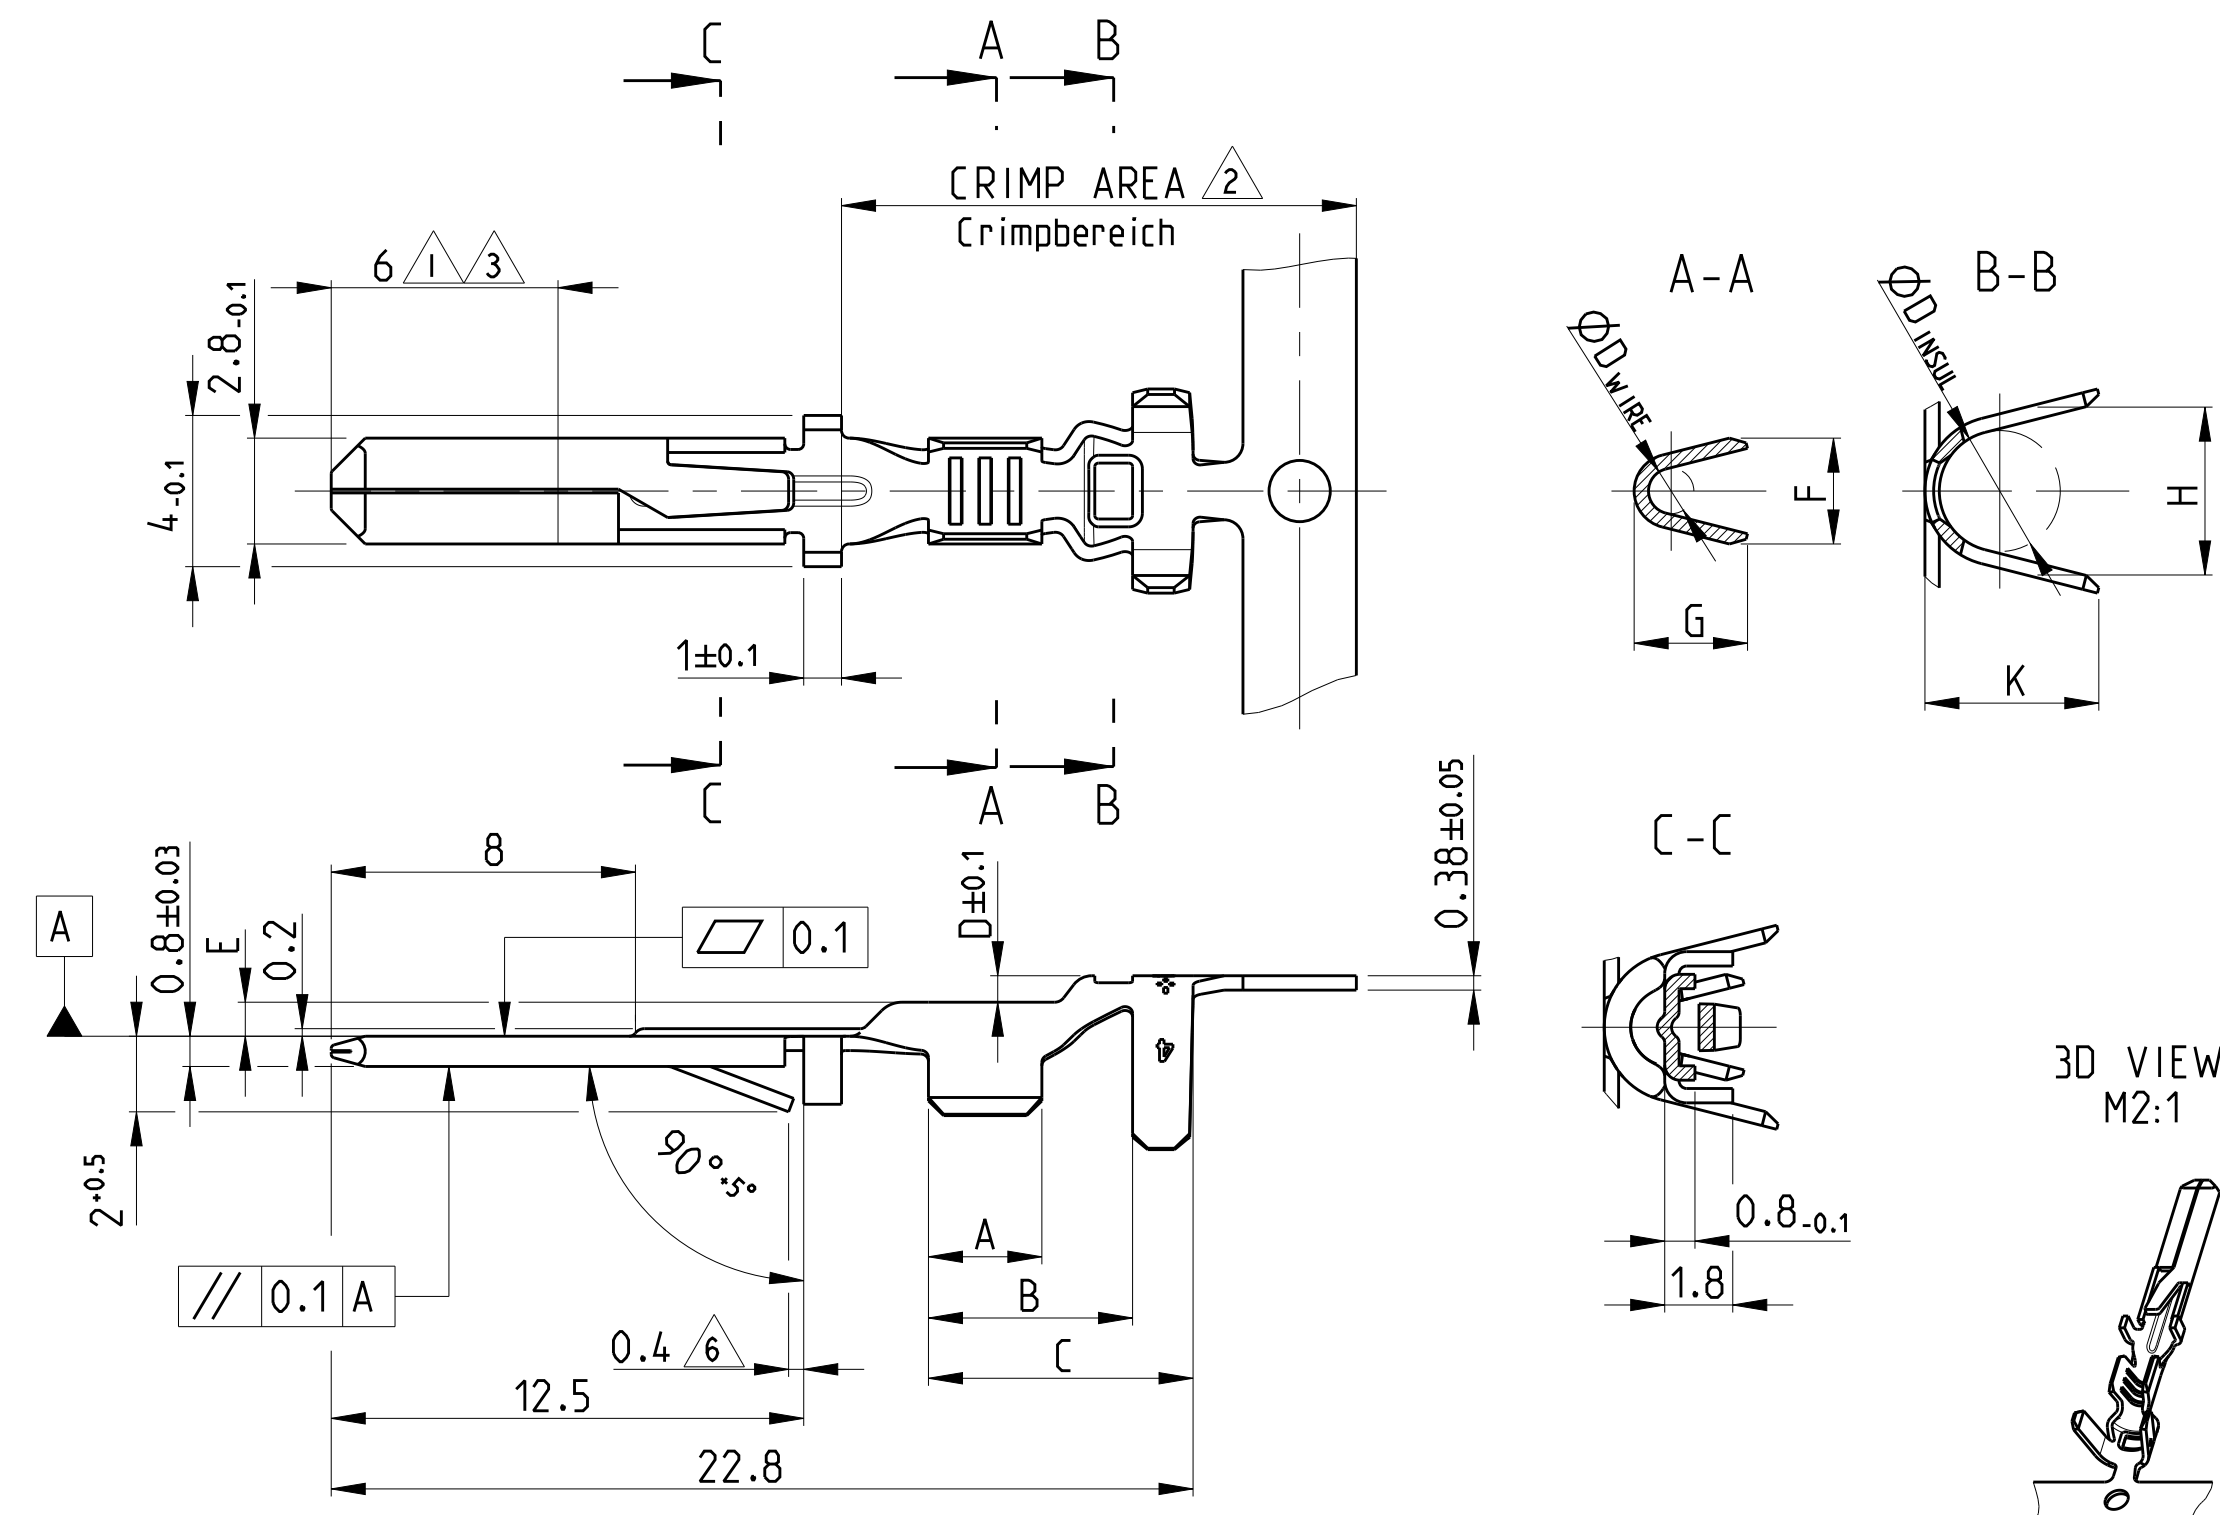

LOOSE PIECE
Einzelausführung

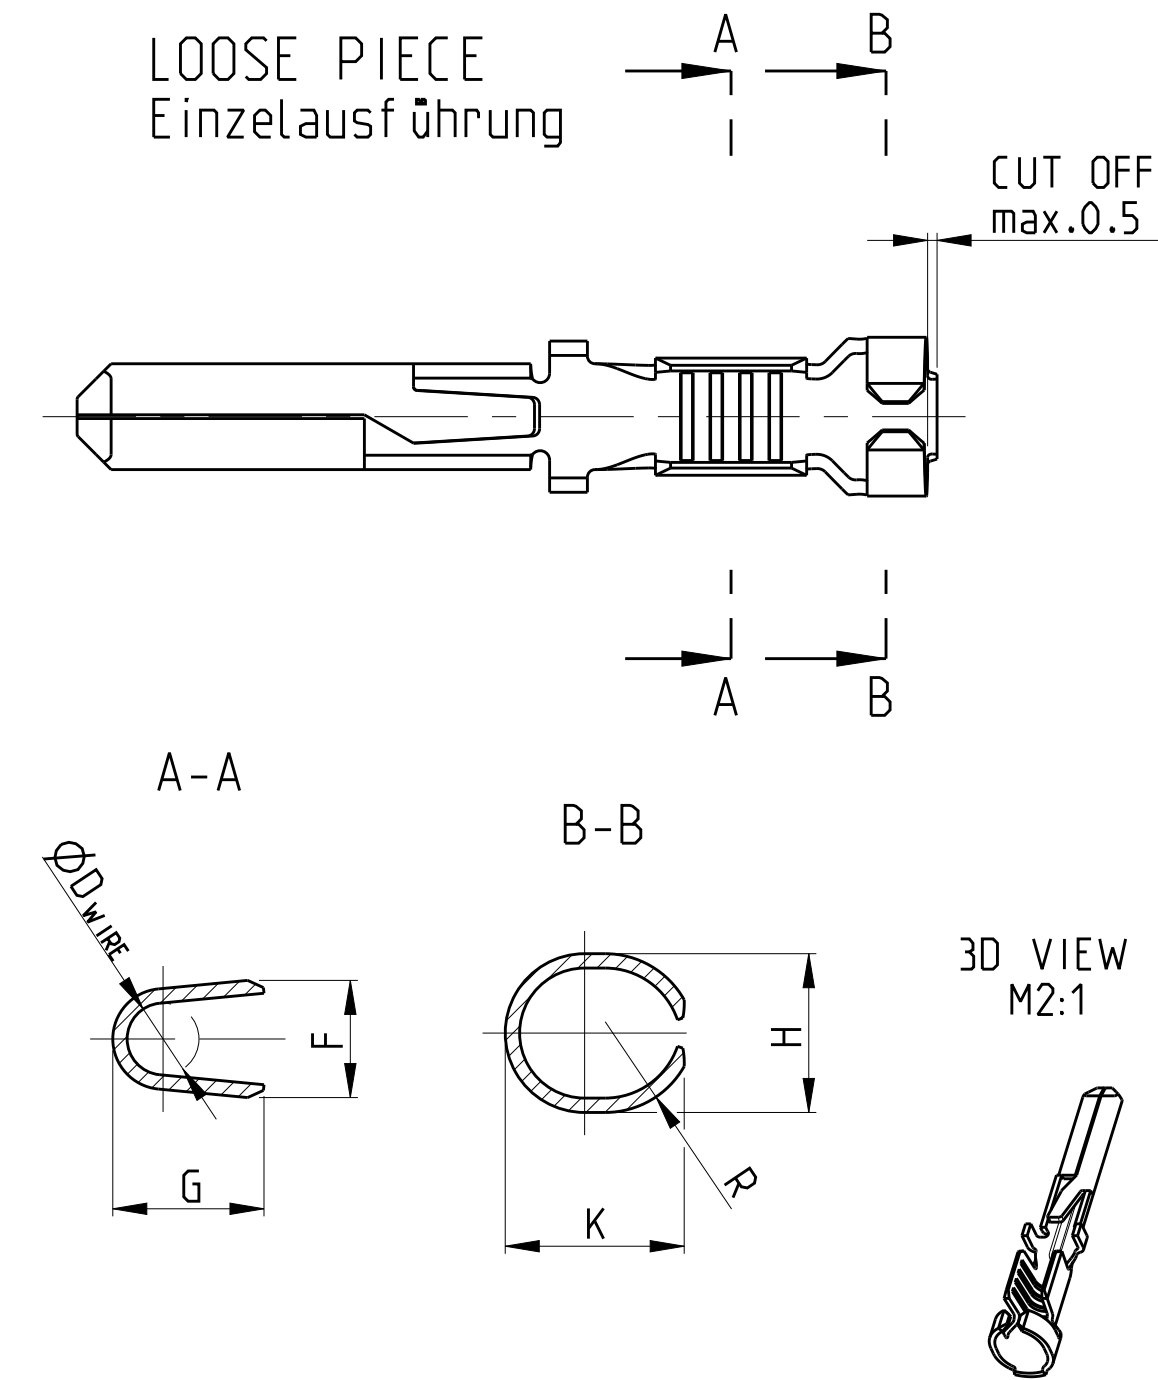


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DRN	APVD
A6		REVISED PER ECR-20-008867	08JUL2020	BH	E.W
A7		REVISED PER ECR-20-013815	22OCT2020	MK	E.W

SINGLE WIRE SEAL/ Einzel- Dichtung	N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	4.0	3.1	1.7	4.6	5.6	3.6	4.0	3.8	1.7	0.85	0.95	7.5	5.9	3.5	B	Ø3.4	1.0 - 2.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-965975-5	J	8 0-929949-5
																							SEL. GOLD PLATED $\triangle 1/2$	CuZn30	8 0-965975-4	J	8 0-929949-4
																							PLAIN	CuZn30	8 0-965975-3	J	8 0-929949-3
																							PRETINNED min.1µm	CuZn30	8 0-965975-2	J	8 0-929949-2
																							SEL. SILVER PLATED $\triangle 3$	CuZn30	8 0-965975-1	J	8 0-929949-1
	N/A	N/A	4.3	4.8	2.8	3.0	2.2	1.2	4.6	5.4	3.2	3.0	2.8	1.2	0.9	0.7	7.0	5.4	3.0	B	Ø3.4	0.5 - 1.0 FLR	SEL. GOLD PLATED $\triangle 1/2$	CuSn4	8 0-965974-7	A	8 0-929948-7
																							PLAIN	CuSn4	8 0-965974-6	A	8 0-929948-6
																							PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-965974-5	J	8 0-929948-5
																							SEL. GOLD PLATED $\triangle 1/2$	CuZn30	8 0-965974-4	J	8 0-929948-4
																							PLAIN	CuZn30	8 0-965974-3	J	8 0-929948-3
UNSEALED / ungeachtet	2-1579001-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 1579001-2	N/A	2.5	2.5	1.4	2.2	2.0	0.8	2.8	2.8	1.4	2.2	2.2	0.8	0.65	0.2	5.7	4.1	2.5	B	Ø1.15 - 1.6	0.2 - 0.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-963962-5	D	8 0-963961-5
																							SEL. GOLD PLATED $\triangle 1/2$	CuZn30	8 0-963962-4	D	8 0-963961-4
																							PLAIN	CuZn30	8 0-963962-3	D	8 0-963961-3
																							PRETINNED min.1µm	CuZn30	8 0-963962-2	D	8 0-963961-2
																							SEL. SILVER PLATED $\triangle 3$	CuZn30	8 0-963962-1	D	8 0-963961-1
	539635-1 WITH DIE SET: mit Matrize: 539743-2	878416-0	3.7	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	4.1	3.9	1.8	3.0	2.8	1.2	0.65	0.2	6.2	4.6	3.0	B	Ø1.4 - 2.3	0.5 - 1.0 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928931-5	P	0-928930-5
																							SEL. GOLD PLATED $\triangle 1/2$	CuZn30	0-928931-4	P	0-928930-4
																							PLAIN	CuZn30	0-928931-3	P	0-928930-3
																							PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928931-2	P	0-928930-2
																							SEL. SILVER PLATED $\triangle 3$	CuZn30	0-928931-1	P	0-928930-1
169400 WITH DIE SET: mit Matrize: 734262 - 0	878402-0	4.4	3.8	2.3	4.0	3.1	1.8	4.9	4.7	2.6	4.0	3.8	1.8	1.15	0.3	7.2	5.6	4.0	B	Ø1.8 - 2.9	1.0 - 2.5 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928794-5	R	0-928781-5	
																						SEL. GOLD PLATED $\triangle 1/2$	CuZn30	8 0-928794-4	R	8 0-928781-4	
																						PLAIN	CuZn30	8 0-928794-3	R	8 0-928781-3	
																						PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928794-2	R	0-928781-2	
																						SEL. SILVER PLATED $\triangle 3$	CuZn30	8 0-928794-1	R	8 0-928781-1	
N/A	878227-0	4.8	4.2	2.4	4.0	3.1	1.9	5.3	4.8	3.1	4.0	3.8	1.9	1.15	0.4	7.2	5.6	4.0	B	Ø2.3 - 3.5 RB-Leitung	1.5 - 3 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	8 0-928924-5	R	8 0-927893-5	
																						SEL. SILVER PLATED $\triangle 3$	CuSn4	8 0-928924-4	R	8 0-927893-4	
																						PLAIN	CuSn4	8 0-928924-3	R	8 0-927893-3	
																						SEL. GOLD PLATED $\triangle 1/2$	CuSn4	8 0-928924-2	R	8 0-927893-2	
																						PRETINNED min.1µm	CuZn30	8 0-928924-1	R	8 0-927893-1	
N/A	N/A	3.3	3.1	(1.8)	3.0	2.2	1.2	3.65	3.6	2.0	3.0	2.8	1.2	0.65	0.3	6.2	4.6	3.0	B	Ø1.6 - 2.2 RB-Leitung	0.5 - 1.0 FLR	PRETINNED min.1µm	CuSn4	0-928923-5	S	0-927892-5	
																						SEL. SILVER PLATED $\triangle 3$	CuSn4	8 0-928923-4	S	8 0-927892-4	
																						PLAIN	CuSn4	8 0-928923-3	S	8 0-927892-3	
																						SEL. GOLD PLATED $\triangle 1/2$	CuSn4	8 0-928923-2	S	8 0-927892-2	
																						PRETINNED min.1µm	CuZn30	0-928923-1	S	0-927892-1	
HAND TOOL Handzage	APPLICATOR Anschlag-WKZ	K	H	R	G	F	D WIRE	K	H	D INSUL	G	F	D WIRE	E	D	C	B	A	REELING $\triangle 7$	INSULATION RANGE Isolations- durchmesser	WIRE RANGE DGB [mm 2]	FINISH Oberfläche	MATERIAL	TYCO ORDER No. LOOSE PIECE Einzelaußführung	REV	TYCO ORDER No. STRIP FORM Bandware	
LOOSE PIECE Einzelaußführung						STRIP FORM Bandware																					
CRIMP DIMENSIONS Crimpmößen																											


NOTES:
Bemerkungen


- 1 CONTACT AREA min.0.75 μ m Au OVER min.1.25 μ m Ni
Kontaktbereich min.0.75 μ m Au über min.1.25 μ m Ni
- 2 CRIMP AREA 1-2 μ m Sn OVER min.0.05 μ m Ni
Crimpbereich 1-2 μ m Sn über min.0.05 μ m Ni
- 3 Min.3 μ m Ag IN LOCALIZED AREA, FLASH Ag ON REMAINDER,
BOTH OVER min.1.25 μ m Ni
Min.3 μ m Ag im lokalisierte Bereich, Rest flashversilbert, beide über min.1.25 μ m Ni
- 4 ALL VERSIONS SPlice FREE EXCEPT OF 5
Alle Versionen Splice-free außer
- 5 SPlice ACCORDING TO TYCO-SPEC. 118-10107 SPlice ADDITIONAL MARK
WITH RED SPlice-STICKER ON THE INTERLEAVING PAPER AND ON THE REEL
Splice nach Tyco-Spec. 118-10107 zusätzlich Splice mit rotem Splice-Aufkleber
auf dem Zwischenlagenpapier und auf dem Reel kennzeichnen
- 6 TO BE EXPOSED BY DIMENSION 2 mm
Bei Ausstellung 2 mm
- 7 REELING TYPE

A)



B)


- 8 OBSOLETE

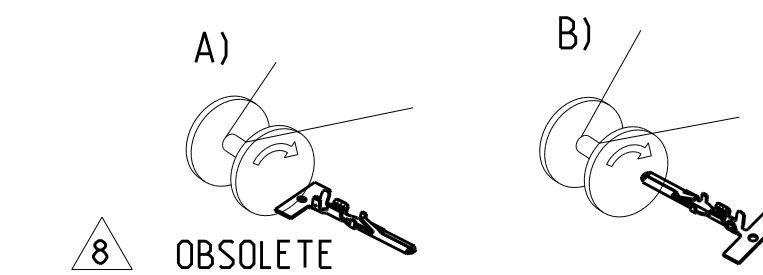

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG T. Konecny	21AUG2006		
		CIN P.Hasek	60CT Z1006		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ISO 2768 - H E	APD R.Virek	90CT Z1006	
		0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.2 4 PLC ± 0.2	PRODUCT SPEC 108-18299	NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR 2.8 mm FASTIN-FASTON® TAB	
MATERIAL see table siehe Tabelle	FINISH see table siehe Tabelle	ANGLES ± 1.5°	APPLICATION SPEC 114-18014	SIZE A 00779	DRAWING NO C=1670467
WEIGHT -			RESTRICTED TO		
CUSTOMER DRAWING			SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1	REV. A

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[928931-2](#)