







Teilenummer part number	Anschluss- querschnitt terminal cross-section	AWG AWG	Crimpzange crimp tool	Crimpbacken crimping dies	Einstelldorn setting gauge
N 02 060 0023 1 	10 mm ²	8	TB 0002	-	Ø 2,8 mm
N 02 060 0024 1 	16 mm ²	6	EK 12042 (Klauke) oder / or AHPW 400C (Neko)	TE 0600 062	-
N 02 060 0025 1 	25 mm ²	4		TE 0600 042	-


Steckzyklen / mating cycles: ≥500

Material / material: CuNi

Oberflächenbeschichtung / surface plating: Ag (silver)

Abisolierlänge / stripping length: 15,5 mm

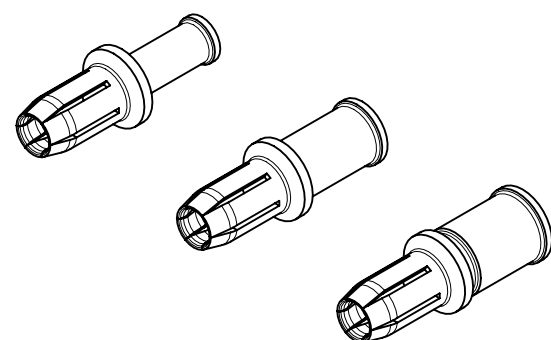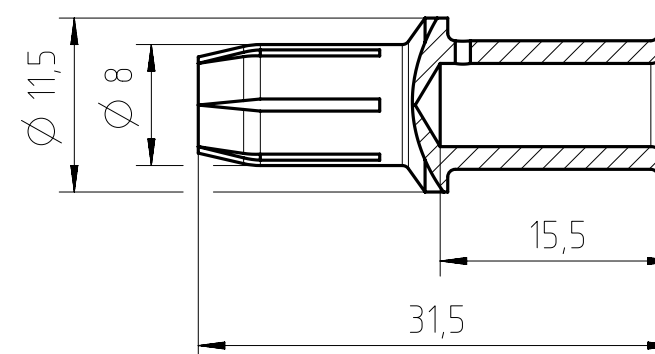

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 6,3 g				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 1:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-mH		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:											
Bagatelle change:											
				Gez.	28.05.2018	Buchsenkontakt 6 mm <i>socket contact 6 mm</i>					
				Drawn	PWOELFFLE						
				Status	Released						
				Gepr.	18.06.2018						
				Checked	MGRIMM						
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH		M N 02 060 002X 1					
01	201500755	28.05.2018	PWÖLF			Blatt / Sheet 1					
Index		Änderung / Description		Datum / Date		Name		Ers. f. / Replacement for:			
								1 Bl.			