




慈溪科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD

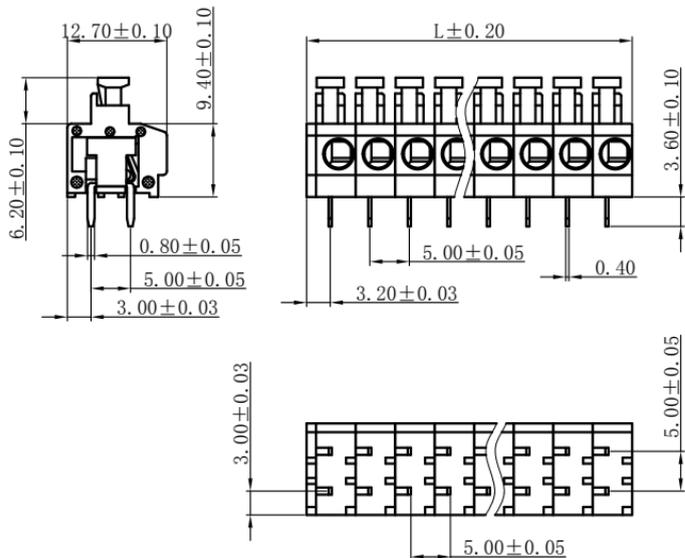

- 材质及电镀
- 塑件: PA66, UL94V-2
- 间距: 5.00
- 弹片: 磷青铜、镀锡
- 焊针: 黄铜、镀锡
- 电气性能
- 额定电压: 250V
- 额定电流: 10A
- 接触电阻: $20m\Omega$
- 绝缘电阻: $5000M\Omega/1000V$
- 耐电压: AC1500V/Min
- 使用线径: 22-14AWG
- 机械性能
- 温度范围: $-40^{\circ}C/+105^{\circ}C$
- 瞬时温度: $\leq 250^{\circ}C$ 5秒
- 剥线长度: 9-10mm

极数 P	2P
对应长L	11.20

↔	慈溪科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD
	NAME KF235---5.00